


DESCRIPTION

*Manchon : Elastomère E.P.D.M.
Toile de renfort : Nylon
Unions : Fonte malléable galvanisée
Raccordement : Femelle-Femelle au pas du gaz.*

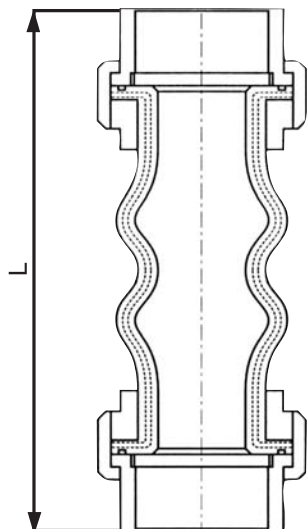

UTILISATIONS

*Chauffage.
Climatisation.
Distribution d'eau non potable.*

LIMITES D'EMPLOI

*Pression maxi :
10 bars à 40°C.
7 bars à 60°C.
5 bars à 80°C.
Plage de température :
De -10°C à +80°C.*

CARACTÉRISTIQUES DIMENSIONNELLES

Ø	20x27	26x34	33x42	40x49	50x60
L	165	175	185	185	200
élongation maxi	5	5	5	5	5
compression maxi	20	20	20	20	20
déformation latérale maxi	20	20	20	20	20
déformation angulaire maxi	30°	30°	25°	25°	20°
poids Kg	0,68	1,19	1,45	1,83	2,40

dimensions en mm

SUIVRE IMPERATIVEMENT LA NOTICE DE MONTAGE

