

DESCRIPTION

Manchon : Elastomère E.P.D.M.


Toile de renfort : Nylon

Brides : Tournantes en acier électrozingué

Raccordement :

Sur brides PN10/16 pour DN32 à DN150 inclus.

Sur brides PN10 à partir du DN200.

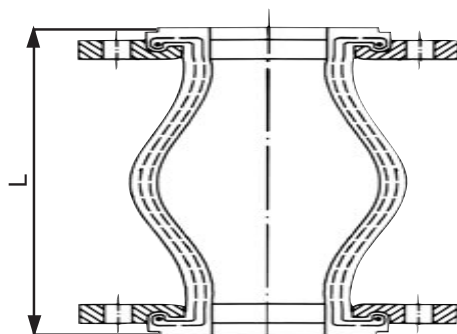

UTILISATIONS

Chauffage.

Climatisation.

Distribution d'eau non potable.

LIMITES D'EMPLOI

Pression maxi :

10 bars à 40°C.

6 bars à 80°C.

Plage de température :

De -10°C à +80°C.

CARACTÉRISTIQUES DIMENSIONNELLES

DN	32	40	50	65	80	100	125	150	200	250
L	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130
élongation maxi	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
compression maxi	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
déformation latérale maxi	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
déformation angulaire maxi	15°	15°	15°	15°	15°	15°	15°	15°	15°	15°
poids Kg	2,98	3,48	4,40	5,36	6,49	8,88	10,20	12,60	17,36	21,32

dimensions en mm

SUIVRE IMPERATIVEMENT LA NOTICE DE MONTAGE